


# atla PUR

Ambientleuchte

**COXALI**  
CONCRETE DAYLIGHT®

## Technisches Datenblatt

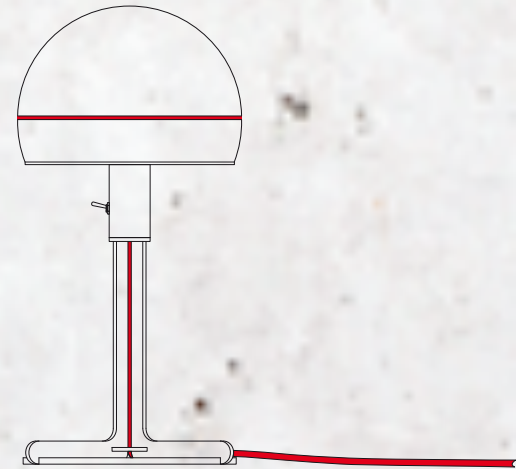

### MATERIAL

Leuchtschirm	Beton, modular
Shell-Module	zwei
Verbindung Module	Neodymmagnete
Shell Innen	Kaolin, pur
Leuchtenfuß	Edelstahl
Lichtring	Acryl, transparent, wechselbar

### LEUCHTMITTEL

Leuchtmittel	wechselbar
Fassung	GU10

mitgeliefertes Leuchtmittel *LED-line*® GU10:

Nennspannung	170 - 220 V DC
Bemessungsleistung	10 W
Farbtemperatur	4.000 K# // 2.700 K##
Farbwiedergabeindex	> 80
Lichstrom	1.000 lm
Candela	318
Abstrahlwinkel	120°
Lebensdauer	30.000 h (L70/B10)
Schaltzyklen	50.000
Energieeffizienzklasse,	EEC A+
Durchmesser	49 mm
Länge	52 mm
Schalter	Kippschalter
Dimmbar	Ja*

## SCHUTZ

Schutzart Leuchte	IP20
Schutzklasse	I
Schlagschutz	IK00
Umgebungsfeuchtigkeit	10 - 95% RH
Umgebungstemperatur	-20°C - +40°C

## MAßE

Durchmesser Shell	175 mm
Durchmesser Fuß	175 mm
Höhe:	360 mm
Kabel	2,5 m, Textilfinish
Gewicht	2,3 kg
Artikelcode	11.222.3atla00



\* dimmbar mit externem TRIAC-Dimmer (nicht enthalten)

\*\* im ungedimmten Zustand

